

LEINOS
Naturfarben

von NATUR aus GUT



LEINOS

レイノス天然塗料 製品カタログ

IKEDA CORPORATION



ウォーターオイルペイント(天然水性塗料) について

環境負荷が少ないという観点から世界中で水性塗料の普及が広がっています。

その中でレイノス社のウォーターオイルペイント(LN266) は合成樹脂やアクリルを一切含まず、水と天然植物油、その他の天然成分を独自技術で融合させた先進的な自然塗料です。

主成分の亜麻仁油と桐油が木の導管に深く浸透し、大豆レシチンが透湿性のある塗膜を作り、木の表面を保護します。成分100%開示という世界基準の安全性に加え、製造時のエネルギーは自然エネルギーを使用、従来のオイル塗料に比べて乾燥時間が短いため、施工性にも優れているなど、人にも環境にも優しい天然水性塗料です。



植物から生まれた
レイノス天然塗料



オイル塗料

レイノス天然水性塗料の6つの特長

あざやかな発色 工期の短縮 刺激臭がしない 樹種を選ばない 木の美しさ 優しい塗料



顔料が滑らかで発色がよい



従来のオイル塗料より乾燥時間が短い



天然成分のため刺激臭なし



針葉樹・広葉樹あらゆる木材に塗装可能



木目を生かした仕上がり



水ベースのため人にも環境にも優しい



Water Oil Paint

- 木目を引き立てる着色仕上げ
- 水が溶剤で人や環境に優しい
- 天然成分のため、刺激臭なし
- 針葉樹、広葉樹とも塗装可能

人と環境に配慮した次世代型の水性塗料

屋内外木部用


LN266 ウォーターオイルペイント 水性塗料

溶剤に水を使用した次世代型の屋内外用水性塗料。亜麻仁油と水を主原料とし、木を強化して汚れや劣化を防ぎます。水性のため、乾燥時間がオイル塗料に比べて早く、塗布後約6-8時間で2回目を塗ることができます。

用途	屋内外の木材表面の仕上げ、および汚れに対する保護(激しい摩擦を受ける表面仕上げには不適) ※LN266専用刷毛、もしくはコテ刷毛での塗装推奨		
塗装回数	2回塗り(1回目の約6-8時間後に2回目の塗装可能)		
乾燥時間	約6-8時間乾燥(完全乾燥には24時間)		
参考塗装面積	0.75L=約10㎡/2.5L=約34㎡/10L=約136㎡(1回塗り)		
希釈	原液	品名	水性塗料
全成分	(カラーにより異なる) 水、亜麻仁油、桐油、植物油乳化剤、カルナバワックス、乳化天然オイル、膨潤性粘土、タルク、乾燥剤、顔料、1,2-ペンズイソシアゾール-3(2h)-one ※この製品のVOC含有量は最大30g/L(EUの制限値は最大130g/L(カテゴリA))		

LN266 カラーラインナップ

全13色

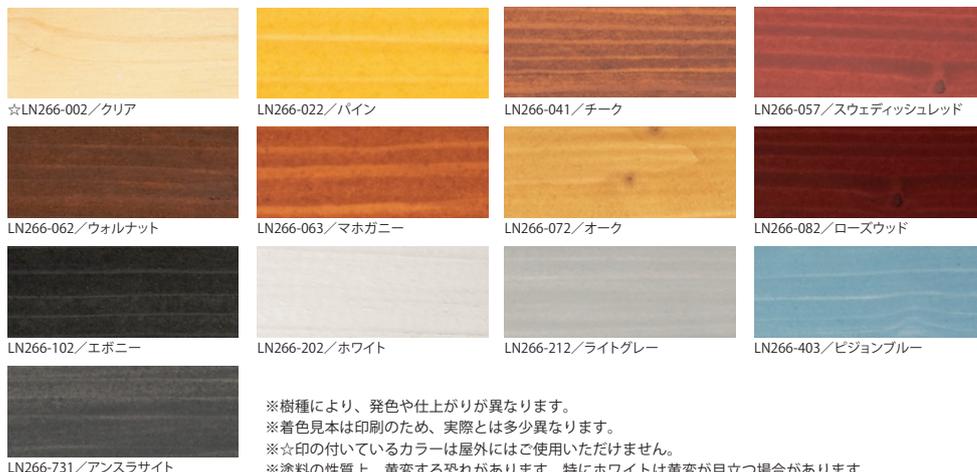

※樹種により、発色や仕上がり異なります。
※着色見本は印刷のため、実際とは多少異なります。
※☆印の付いているカラーは屋外にはご使用いただけません。
※塗料の性質上、黄変する恐れがあります。特にホワイトは黄変が目立つ場合があります。

オイル製品は ⚠️自然発火にご注意ください ※詳細についてはテクニカルデータシートをご確認ください

製品画像はドイツ語のパッケージです。実際の製品は英語のパッケージになります。仕様および外観は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

浸透性の高いオイルで 木本来の質感を生かす



植物から生まれた
レイノス天然塗料

オイル塗料



容量
0.75L
2.5L
10L

Natural Hard Oil

- ウェットオンウェットが可能
- 木目を生かし、質感を高める
- 伸びがよく塗りやすい
- 汗、唾液に対する色彩堅ろう性 (DIN 53160 準拠)

塗りやすく、木の美しさを際立たせるオイル塗料

屋内木部用


LN240 ナチュラルハードオイル 浸透性オイル

亜麻仁油、桐油を主成分としたサラッとした質感で浸透性が高く、木の手ざわりを残すことができる着色オイル塗料。

用途	屋内で使用する木材の含浸オイル 床など磨耗する表面に適用 (ブナ (ビーチ) 材には不適)		
塗装回数	2回塗り		
乾燥時間	約16-24時間乾燥(完全乾燥には24時間)		
参考塗装面積	0.75L=約12㎡/2.5L=約40㎡/10L=約160㎡ (1回塗り)		
希釈	原液	品名	油性塗料
全成分	(カラーにより異なる) 亜麻仁油、ヒマシ油、桐油、天然樹脂エステル、インバラフィン、鉱物顔料、乾燥剤 ※この製品のVOC含有量は最大440g/L (EUの制限値は最大700g/L (カテゴリーf))		

※ウェットオンウェットを実施する場合は必ずテクニカルデータシートをご参照ください。

LN240 カラーラインナップ 全9色

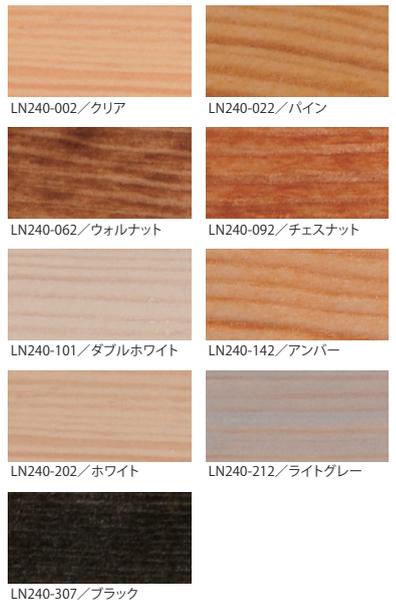

LN240-002/クリア LN240-022/バイン
LN240-062/ウォルナット LN240-092/チェスナット
LN240-101/ダブルホワイト LN240-142/アンバー
LN240-202/ホワイト LN240-212/ライトグレー
LN240-307/ブラック

※樹種により、発色や仕上がりが異なります。
※着色見本は印刷のため、実際とは多少異なります。
※塗料の性質上、黄変する恐れがあります。
特にホワイト系は黄変が目立つ場合があります。



容量
0.75L
2.5L
10L

Hard Oil Special

- 樹脂を多く含み、表面を強化
- LN240の上塗りにも推奨
- 床や家具に塗装可能
- 木本来の質感を生かすクリア仕上げ

美しい仕上がりで木を保護するクリアオイル塗料

屋内木部用

LN245 ハードオイルスペシャル 浸透性クリアオイル

最終コーティングにも使える耐久性・撥水性をアップした亜麻仁油、桐油を主成分とした浸透性クリアオイル塗料。

用途	屋内で使用する木材の含浸クリアオイル 床など磨耗する表面に適用 LN240 ナチュラルハードオイルの上塗りとしても推奨		
塗装回数	1-2回塗り (LN240を下塗りした場合は1回塗り)		
乾燥時間	約16-24時間乾燥 (完全乾燥には24時間)		
参考塗装面積	0.75L=約37.5㎡/2.5L=約125㎡/10L=約500㎡ (1回塗り) ※LN240を下塗りした場合		
希釈	原液	品名	油性塗料
全成分	亜麻仁油、亜麻仁スタンド油、ヒマシ油、桐油、天然樹脂エステル、インバラフィン、アルミナ、マイクロワックス、乾燥剤 ※この製品のVOC含有量は最大450g/L (EUの制限値は最大700g/L (カテゴリーf))		

LN245 カラーラインナップ 全1色



LN245/クリア
※樹種により、発色や仕上がりが異なります。
※着色見本は印刷のため、実際とは多少異なります。

オイル製品は ⚠️自然発火にご注意ください ※詳細についてはテクニカルデータシートをご確認ください

製品画像はドイツ語のパッケージです。実際の製品は英語のパッケージになります。
仕様および外観は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

撥水・通気・発色を兼ね備えた 屋外用塗料



植物から生まれた
レイノス天然塗料

耐候性塗料



容量
0.75L
2.5L
10L

Weatherproof Paint

- 日本の気候に合わせて開発
- 通気性と撥水性を持つ
- 人と環境に優しい溶剤を使用
- 汗、唾液に対する色彩堅ろう性 (DIN 53160 準拠)

日本の高温多湿な外気にさらされる木材のために開発

屋外木部用

LN852 ウェザープルーフペイント 高耐候着色塗料

日本の屋外環境に合わせてつくられた、天然成分由来の高耐候オイル塗料です。

撥水性がありながら木の呼吸性を妨げず、風合いを活かしたまま美しい色合いに仕上がります。木材の内部にまで浸透し、雨や湿気、紫外線から木を保護します。

用途	屋外で使用する木材の着色・保護 (風雨にさらされる屋外のイスやデッキなど水平面には不適)		
塗装回数	2回塗り		
乾燥時間	約16-24時間乾燥 (完全乾燥には24時間)		
参考塗装面積	0.75L=約10.5㎡ / 2.5L=約35㎡ / 10L=約140㎡ (1回塗り)		
希釈	原液	品名	油性塗料
全成分	(カラーにより異なる) 亜麻仁油、桐油、桐スタンド油、ヒマシ油、天然樹脂エステル、インパラフィン、カオリン、チョーク、シリカ、アルミナ、マイクロワックス、鉱物顔料、酸化亜鉛、フチルカルバミン酸ヨドプロピニル、乾燥剤 ※この製品のVOC含有量は最大290g/L (EUの制限値は最大400g/L (カテゴリー-f))		

LN852 カラーラインナップ 全7色



LN852-022 / パイン

LN852-057 / スウェディッシュレッド

LN852-064 / アースブラウン

LN852-082 / ローズウッド

LN852-092 / チェスナット

LN852-401 / スチールグレー

LN852-733 / アンスラサイトグレー

※樹種により、発色や仕上がりが異なります。
※着色見本は印刷のため、実際とは多少異なります。
※着色見本にはスギ材を使用しています。

オイル製品は ⚠️自然発火にご注意ください ※詳細についてはテクカルデータシートをご確認ください

製品画像はドイツ語のパッケージです。実際の製品は英語のパッケージになります。
仕様および外観は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

天然粘土生まれの 内装壁材



植物から生まれた
レイノス天然塗料

壁用塗料



Lehmfarbe

- 多孔質な粘土の優れた透湿性
- 粘土の落ち着いた仕上がり
- 簡単に塗装できる施工性の高さ
- 耐久性のある内装材

下地を選ばない天然粘土塗料

内装壁用

LN656 レームファルベ

天然粘土塗料

天然粘土の調湿・消臭効果により、過ごしやすい室内環境に保ちます。
ローラーやブラシで簡単に塗装できる施工性に優れた天然粘土塗料。

用途	紙壁紙、石膏ボード、コンクリート、レンガ、珪藻土、クロス一般（一部使用できない素材あり）の内装壁用塗料 ※下地素材によりディープシーラーを塗布する		
塗装回数	2回塗り		
乾燥時間	約6-12時間(室温23℃/湿度50%)		
参考塗装面積	2.5L=約16.5㎡/10L=約66㎡(2回塗り)		
希釈	原液	品名	水性塗料
全成分	水、粘土、チョーク、セルロース、二酸化チタン、植物性乳化剤、ポリアスパラギン酸、でんぶんエステルポリマー、イソシアゾリノン ※この製品のVOC含有量は最大1g/L (EUの制限値は最大30g/L)		

LN656 全1色
カラーラインナップ

LN656/ホワイト

※色見本は印刷のため、実際とは多少異なります。
※LN668 カラーピグメントによる着色が可能です。
(カラーラインナップはLN668を参照)
※色見本はオガファーザースムーズの上に塗装しています。



Deep Sealer

- 高い浸透性
- 仕上げ材に影響のすくない優れた透湿性
- 乾燥するとほぼ無色透明

高い浸透性を持つ下地処理材

レームファルベ専用

LN620 ディープシーラー

下地処理材

高い浸透力で下地の吸収ムラを整え、レームファルベとの密着性と仕上がりを高めながら、優れた透湿性で仕上げ材の機能を損なわない下地処理材。

用途	吸水性がある下地（漆喰、多孔質石、石膏ボード、古い塗膜の壁など）の下地処理材		
塗装回数	1回塗り		
乾燥時間	約2-4時間		
参考塗装面積	1L=約25㎡/2.5L=約62㎡(1回塗り) ※下地の吸水性に応じて、希釈した製品を約60-100mL/㎡		
希釈	製品1に対して水1の割合 ※下地の吸水性に応じて調整	品名	水性塗料
全成分	水、シェラックソープ、天然樹脂ソープ、カルナバワックス、蜜蝋、セルロース、炭酸カリウム、ベンゾイソチアゾリノン ※この製品のVOC含有量は最大1g/L (EUの制限値は最大30g/L)		

LN620 全1色
カラーラインナップ

LN620/クリア

※下地により仕上がりが異なります。

製品画像はドイツ語のパッケージです。実際の製品は英語のパッケージになります。仕様および外観は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

LN668 カラーラインナップ 全14色

※着色パターン全24色

- LN668-306 / マホガニー
- LN668-307 / アイボリー*
- LN668-311 / ハバナオーカー
- LN668-312 / レッドオーカー*
- LN668-313 / ラストブラウンオーカー
- LN668-320 / エボニー
- LN668-326 / サニーイエロー**
- LN668-328 / スピネルブルー
- LN668-329 / スピネルグリーン
- LN668-330 / スピネルターコイズ
- LN668-332 / ポンペイレッド
- LN668-333 / コーンイエロー
- LN668-335 / ウルトラマリンレッド**
- LN668-336 / ウルトラマリンバイオレット**

*容量 0.1Lのみ **容量 0.5Lのみ
※色味は印刷のため、実際とは多少異なります。



Color Sample Lehmfarbe

※レームファルベ10Lに対しての着色のイメージ



植物から生まれた
レイノス天然塗料

着色顔料



容量
0.1L
0.5L

Color Pigment

- 少量でも非常に高い着色力
- 簡単に分散し、調色しやすい
- 透湿性を持つ
- 複数の色を調合して使用することが可能

天然粘土塗料 レームファルベの着色顔料

着色用

LN668 カラーピグメント

天然着色顔料

高品質な土や鉱物を主原料とした着色顔料で、少量でも鮮やかに発色し、レームファルベとなじみやすい。
色同士を自在に組み合わせることで、多彩な色表現ができます。

用途	天然粘土塗料 レームファルベの着色顔料(着色材として単独で使用することはできません)
品名	水性塗料 (天然顔料)
全成分	水、セラックソープ、天然樹脂ソープ、蜜蝋、カルナバックス、メチルセルロース、ミネラル顔料、ベンゾイソチアゾリノン、ピリチオン亜鉛 ※この製品のVOC含有量は最大1g/L(EUの制限値は最大30g/L)



製品画像はドイツ語のパッケージです。実際の製品は英語のパッケージになります。仕様および外観は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。



Floor Milk

- 汚れから保護
- ナチュラルなツヤ
- 水で薄めるため、経済的

汚れから守り、ナチュラルなツヤを与える

屋内用

LN920

フロアミルク

植物性ワックス

天然成分を主成分に作られた植物性のワックス。定期的にお手入れすることで、汚れをつきにくくし、ナチュラルなツヤを維持します。

用途	オイルまたはワックス仕上げの床、家具、建具など、木部の保護、ツヤ出し		
使用量の目安	約60㎡ (製品5mLに対し水1Lで希釈の場合)		
希釈	製品1に対して水200の割合で希釈		
品名	木部用ワックス	種類	水性
全成分	水、カルナバワックス、ベルガモットオイル、ラベンダーオイル、植物性乳化剤		



Vegetable Soap

- 濃縮タイプで経済的
- いろいろな木部の洗浄に
- ささまざまな汚れに使える

普段のお手入れにも、ひどい汚れにも使える

木部用

LN930

ベジタブルソープ

植物性クリーナー

天然成分を主成分に作られ、高い洗浄効果と保湿力を併せ持つ、人と環境に優しい万能クリーナー。

用途	オイルまたはワックス仕上げの床、家具、建具など、木部の汚れ落とし (無塗装には使用できません)		
使用量の目安	〈普段のお手入れ〉製品5mLに対し水1Lで希釈 〈ひどい汚れの場合〉製品と同量の水で希釈		
希釈	〈普段のお手入れ〉製品1に対して水200の割合で希釈 〈ひどい汚れの場合〉製品1に対して水1の割合で希釈		
品名	木部用クリーナー		
全成分	水、カリ石けん (大豆、ココヤシ、パーム)		



Floor Fresh Kit

木部用お手入れワックス&クリーナー

木部用ケアキット

LN915-04

フロアフレッシュキット

品名	木部用ワックス&クリーナー		
キット内容	LN920 フロアミルク 100mL LN930 ベジタブルソープ 100mL お手入れ用クロス 1個 サンドペーパー 1個		



植物から生まれた
レイノス天然塗料

ケア製品

美しい木を長く保つための 定期ケア

製品画像はドイツ語のパッケージです。実際の製品は英語のパッケージになります。仕様および外観は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

株式会社イケダコーポレーション 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4-8-28 FJビル3F ☎0120-544-453 <https://iskcorp.com>

LN920-930-915-04-2507

高耐候性塗料の効果を向上させる下地処理材



容量
0.75L
2.5L
10L

Impregnation Primer

- カビなど菌類の繁殖を防ぐ
- 塗料の密着性を高める

防カビ・密着性向上させるプライマー

屋外木部用

LN150 浸透性ウッドプライマー 浸透性下塗り材

プライマーの塗膜がカビなどの菌類の繁殖を抑え、上塗りの塗料との密着性を向上させることで耐候性塗料の耐久性を高めます。

用途	屋外で使用する木材の防カビ下塗り塗料		
塗装回数	1回塗り		
乾燥時間	約16-24時間乾燥(完全乾燥には24時間)		
参考塗装面積	0.75L=約11㎡/2.5L=約36㎡/10L=約144㎡(1回塗り)		
希釈	原液	品名	油性塗料
全成分	亜麻仁油、桐油、イソパラフィン、ブチルカルバミン酸ヨードプロピニル、乾燥剤 ※この製品のVOC含有量は最大360g/L (EUの制限値は最大700g/L (カテゴリーf))		

LN150 カラーラインナップ 全1色



LN150/クリア

※下地により仕上がりが異なります。



植物から生まれた
レイノス天然塗料

下地処理材



植物から生まれた
レイノス天然塗料

塗装補助材



容量
1L
2.5L

Solvent

- あらゆるオイル製品の用具の洗淨に
- シミ抜きにも使用可能
- くりかえし使えるエコな洗淨液

オイル製品で汚れた用具の洗淨に

オイル製品用

LN200 ソルヴェント (用具洗淨液) 用具洗淨液

すべてのLEINOSオイル製品のための洗淨液。

用途	オイル製品で使用した用具の洗淨		
希釈	原液		
品名	用具洗淨液		
全成分	イソパラフィン		

オイル製品は ⚠️自然発火にご注意ください ※詳細についてはテクニカルデータシートをご確認ください

製品画像はドイツ語のパッケージです。実際の製品は英語のパッケージになります。仕様および外観は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。



LEINOS
Naturfarben

塗装上の注意

- ・塗布量は、塗布する樹種や状態によって異なります。
- ・製品は原液で、よく攪拌してからご使用ください。※製品の希釈はしないでください。
- ・塗装前には必ず目立たない場所で試し塗りを行ってください。
- ・天然成分を使用しているため、製品の色味に多少の差異が生じる可能性があります。
- ・樹種により発色が異なることがあります。
- ・塗り過ぎには注意してください。塗り過ぎると乾燥に時間がかかります。また、乾燥せずベタつきの原因になります。
- ・塗装中や乾燥中は換気を行ってください。
- ・火気のあるところでは塗装を行わないでください。
- ・下地に塗装が残っている場合は完全に古い塗膜を取り除いた後、塗装を行ってください。処理が不十分な場合は仕上がりにムラや密着不良等が生じる可能性があります。
- ・樹種や気温により、24時間でも乾燥しない場合、ウエス等で一旦拭き取り十分に乾燥させてください。
- ・各製品の詳細な塗装方法についてはテクニカルデータシートをご参照ください。
- ・塗料一般の性質として、ご利用状況により黄変することがあります。紫外線劣化等による日焼け、下地のアク成分や化学物質との反応、暗所黄変など、クリア色はあめ色、ホワイト系の色は黄味がかって見えます。

取り扱い上の注意

- ・自然発火のおそれがあるので、オイルを含む塗料を使用した「塗装用具」や「布・紙」等は使用後すぐに水を張ったバケツにつけてから廃棄してください。製品自体に自燃性はありません。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・容器は密閉し、換気のよい冷暗所にて保管してください。開封後は早めに使い切ってください。
- ・また、直射日光を避け可燃物質および、強力な酸化剤と一緒に保管しないでください。
- ・消防法：第四類第二石油類・引火点61°C 危険等級III
- ・ご使用後の容器、内容物は地域の規則に従って廃棄してください。



LEINOSは天然建材メーカーの国際ネットワークInVeNaのメンバーであり、協会のガイドラインに準拠し、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。

カタログ
ダウンロード



<https://iskcorp.com/catalog/>

製品技術資料
ダウンロード



<https://iskcorp.com/document/>



Ikeda
CORPORATION

【総輸入・販売元】ひとと環境にやさしい住まいづくり
株式会社イケダコーポレーション
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4-8-28 FJビル3F
☎0120-544-453 [URL]iskcorp.com

最新情報▼

